

MONTAGEHANDLEIDING

Aluminium jaloezie 25 mm

Montage met draaibare beugels · in de dag of op de dag



Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Met deze handleiding hang je je aluminium jaloezie in een paar stappen op. Lees alle stappen eerst rustig door voordat je begint. De montage vraagt wat handigheid.

Let op: monteer de jaloezie op minimaal **1500 mm** boven de vloer.

Wat heb je nodig



Schroeven-
draaier



Boor-
machine




Rolmaat



Potlood

En schroeven en pluggen die passen bij je muur of kozijn.


Wat zit er in de verpakking



Beugels



Veiligheidsklem



Onderlathouders (optioneel)


1 Kies je montage

In de dag

De jaloezie hangt binnen de raamopening. Schroef de beugels tegen de bovenkant van de dag (**bovenmontage**), of op het kozijn (**frontmontage**).

Op de dag

De jaloezie hangt vóór het raam. Gebruik **frontmontage** en zorg dat de overlap **C** links en rechts gelijk is: $C = (A - B) \div 2$.




2 Beugels vastschroeven

Plaats bij elke ladderband een beugel, net ernaast, zodat hij de onderdelen in het bovenprofiel niet raakt. Houd rekening met obstakels zoals een raamkruk die in de dag uitsteekt. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor jouw muur of kozijn.


BOVENMONTAGE

Schroef de beugels **tegen de bovenkant** van de dag of tegen het plafond.

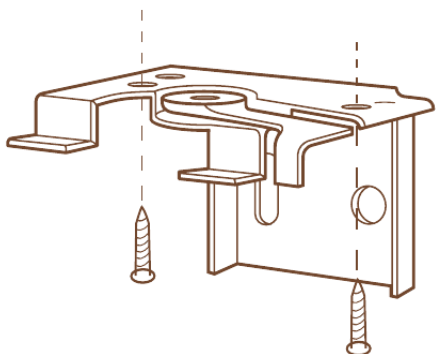

FRONTMONTAGE


Schroef de beugels **op de muur of het kozijn**.

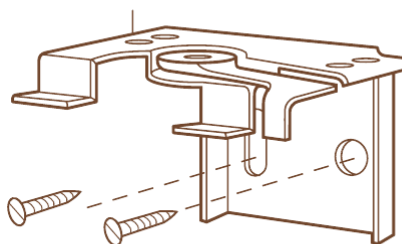

3 Jaloezie ophangen

Zet de draaiarm van **alle** beugels open. Schuif het bovenprofiel in de beugels, zoals op de tekening.


Draai de arm daarna weer dicht en controleer of de jaloezie stevig in de beugels zit.

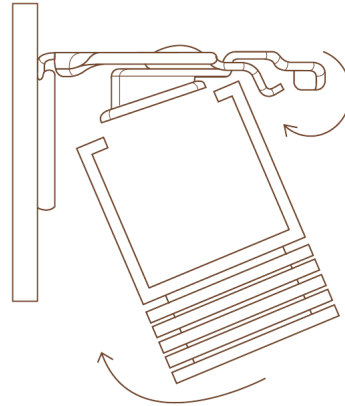


4 Onderlathouders (optioneel)

Met onderlathouders zet je de onderkant van de jaloezie vast aan het raam of de muur, zodat hij niet heen en weer zwaait. Handig bij een draaikiepraam of deur.

- a** Schroef de onderlathouders met passende schroeven op het kozijn of de muur.

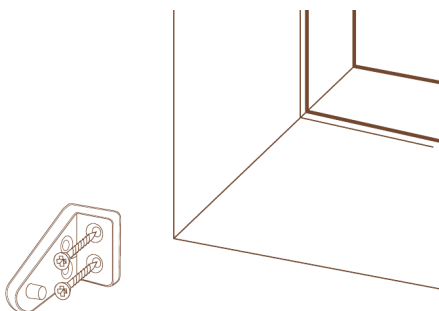

- b** Klik de pennen aan de uiteinden van de onderlat in de houders.

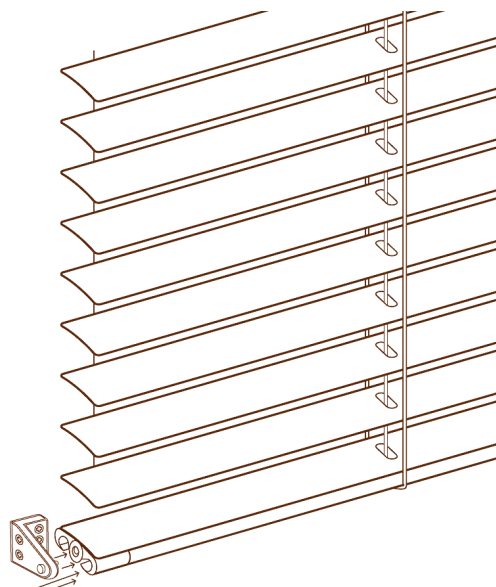


5 Veiligheidsklem plaatsen


Plaats de koordklem **zo dicht mogelijk bij het bovenprofiel** en altijd minimaal **1500 mm boven de vloer**. Als je de jaloezie niet gebruikt, wikkel je het koord volledig om de klem(men).

Hoogte jaloezie	Afstand tussen klemmen*
tot 1000 mm	100 mm
1001 – 2000 mm	150 mm
2001 – 3000 mm	300 mm

* Gemeten van midden tot midden. Met deze afstand past al het koord om de klemmen als de jaloezie helemaal omhoog staat.



1. Houd de klem op de gewenste plek tegen de muur, teken de gaten af met potlood en boor ze. Schroef de klem stevig vast.




2. Wikkel de koorden in een **achtvorm** om de klemmen. Zorg dat er geen koord vrijkomt als iemand eraan trekt.



Breekbare koordknop


De koordknop zit al op de optrekkkoorden. Trekt iemand er zijwaarts aan, dan breekt hij veilig open, zodat er geen gevaarlijke lus ontstaat.

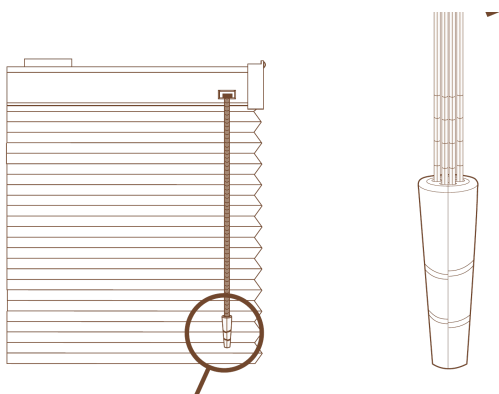

Losgeschoten? Haal de koorden uit de knoop.


2 koorden: druk de twee helften op elkaar tot de knop helemaal dicht is.

3 of meer koorden: leg de losse koorden in de opening van één helft en druk de knop dicht.

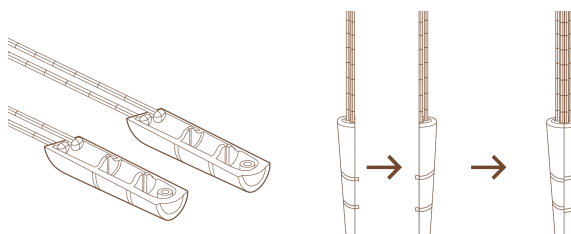

Controle: twijfel je of de knop goed vastzit? Steek je arm tussen de koorden en druk naar beneden. De knop moet met weinig kracht openbreken. Breekt hij niet open? Bind de koorden dan buiten bereik van kinderen en neem contact met ons op.

Bediening

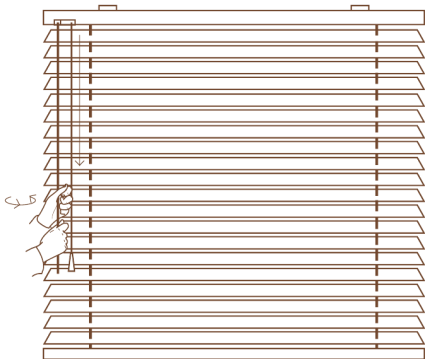

Kantelen: draai aan de kantelstaaf om de lamellen open of dicht te zetten.

Tip: zet de lamellen horizontaal voordat je de jaloezie ophaalt of laat zakken. Zo gaat hij langer mee.

Omlaag: beweeg het koord naar het midden van de jaloezie en trek het voorzichtig omlaag tot de koordrem loslaat.

Omhoog: trek het koord omlaag tot de jaloezie op de gewenste hoogte is.

Vastzetten: trek het koord naar de buitenkant van de jaloezie en laat los. Het koord zet zich automatisch vast.

Onderhoud

De jaloezie is onderhoudsvrij. Controleer hem wel af en toe op beschadigingen; een beschadigd onderdeel kan de werking verminderen of onveilig zijn. Laat eventuele reparaties direct uitvoeren.

⚠ Veiligheid voor kinderen

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Gebruik altijd de veiligheidsklem en houd koorden buiten bereik van kinderen. Plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze geen lus vormen.