


MONTAGEHANDLEIDING

Plissé met ketting of motor

Montage met veer- of draaibeugels · in de dag of op de dag

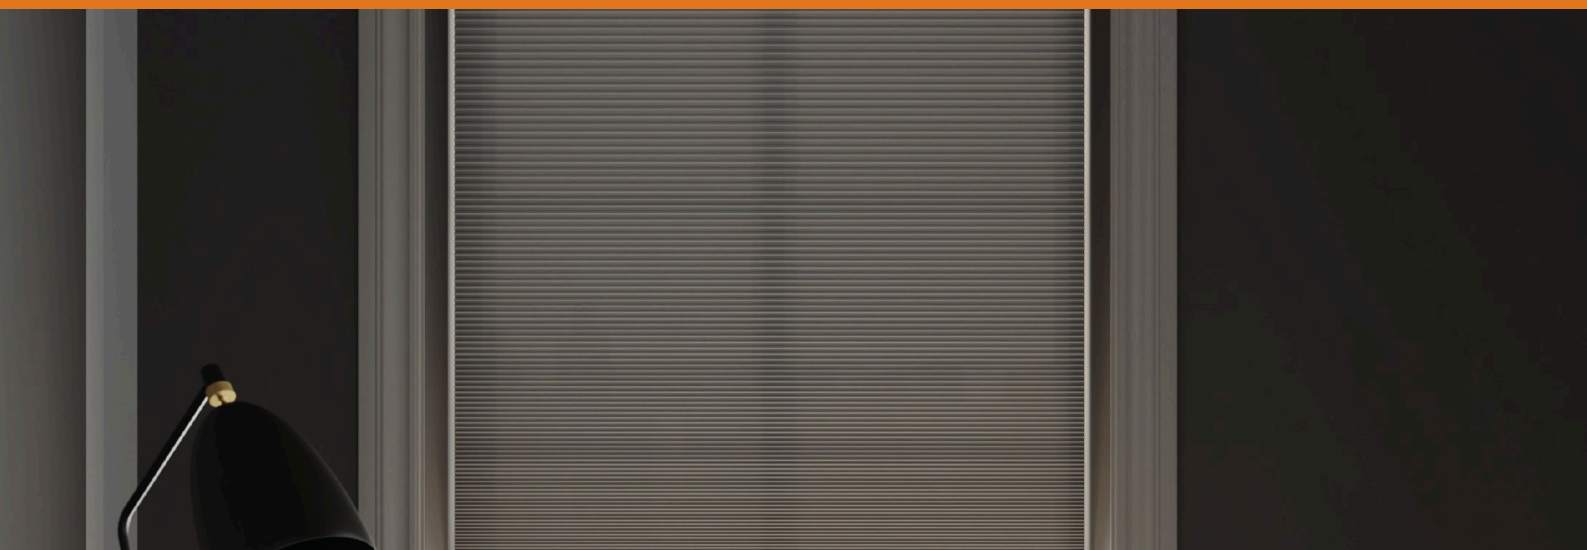


Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Met deze handleiding hang je je plissé op, **in de dag** (binnen de raamopening) of **op de dag** (boven de raamopening). Lees alle stappen eerst rustig door voordat je begint.

Motor: bij een plissé met motor moet er minimaal **40 mm vrije ruimte** zijn tussen de achterkant van het bovenprofiel en het raam of de dag.

Wat heb je nodig



- Schroevendraaier
- Potlood
- Boormachine
- Rolmaat
- Passende schroeven en pluggen


Wat zit er in de verpakking




Veerbeugels
óf




Draaibeugels



Veiligheidsklem
(ketting)



Accuclips (motor)




Accu (motor)

Stap 1 • Plek van de beugels aftekenen

IN DE DAG


- 1** Meet de bovenkant van de dag en zet links en rechts een streepje op **50 mm** van de rand.

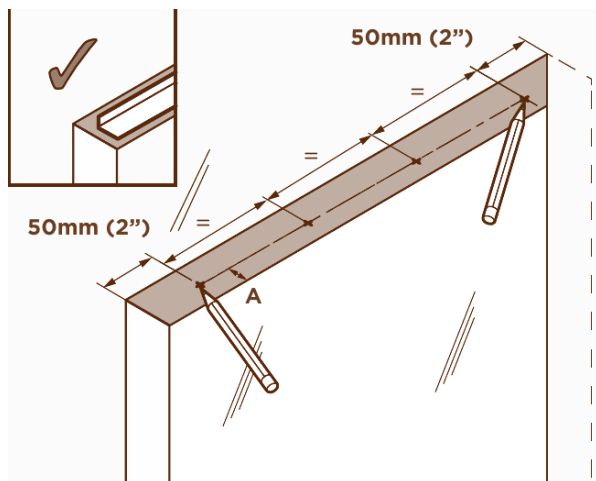

- 2** Maat **A** is de afstand van de beugel tot het raam. Zorg dat het plissé vrij op en neer kan, zonder obstakels zoals een raamkruk.

VEERBEUGEL


DRAAIBEUGEL

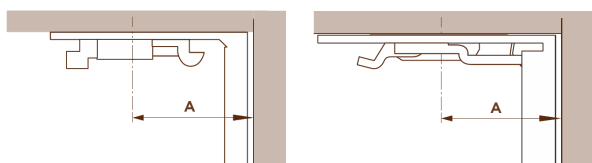

- 3** Trek op de streepjes een hulplijn waar de beugels komen. Extra beugels verdeel je gelijkmatig tussen de eerste twee.

OP DE DAG


- 1** Meet de bovenkant van de dag en zet links en rechts een streepje op **50 mm** van de rand.

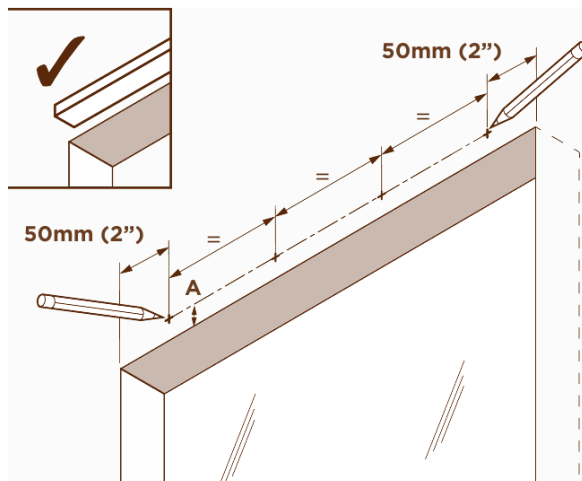

- 2** Maat **A** is hoe hoog de beugels boven de dag komen. Zorg dat het plissé vrij op en neer kan, zonder obstakels zoals een raamkruk.

VEERBEUGEL

DRAAIBEUGEL

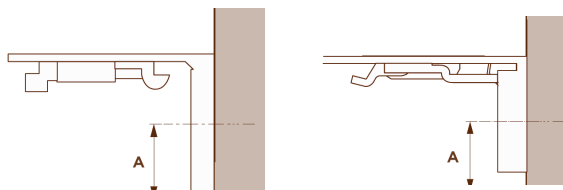


- 3** Trek op de streepjes een hulplijn waar de beugels komen. Extra beugels verdeel je gelijkmatig tussen de eerste twee.


Stap 2 • Beugels vastschroeven en plissé ophangen

IN DE DAG


- 1** Schroef elke beugel vast met passende schroeven, tegen de bovenkant van de dag.

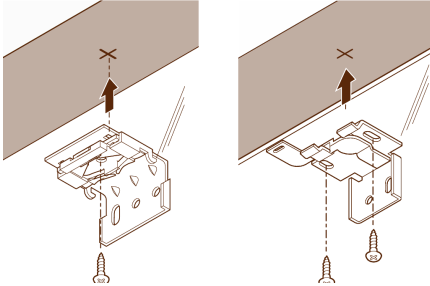


- 2** **Draaibeugel:** zet de arm eerst open.

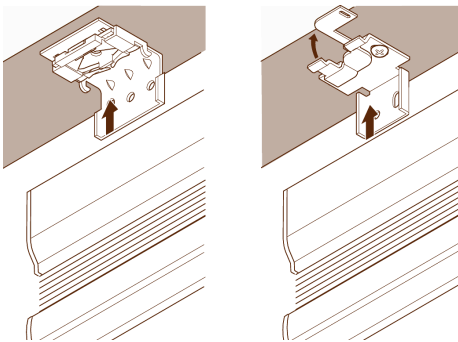

- 3** Houd het plissé aan de bovenkant vast en klik het bovenprofiel in de beugels: **eerst de voorkant**, dan de achterkant.

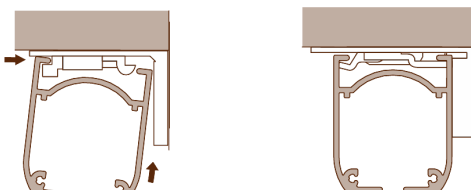


- 4** **Draaibeugel:** zet de arm weer dicht, zodat het plissé vastzit.

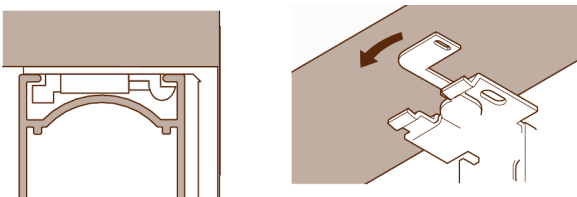


OP DE DAG


- 1** Schroef elke beugel vast met passende schroeven, tegen de muur boven de dag.

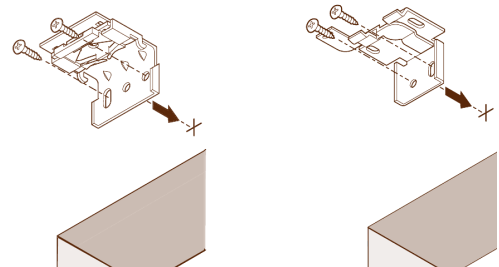


- 2** **Draaibeugel:** zet de arm eerst open.

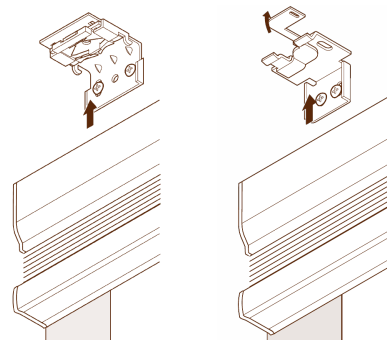

- 3** Houd het plissé aan de bovenkant vast en klik het bovenprofiel in de beugels: **eerst de voorkant**, dan de achterkant.

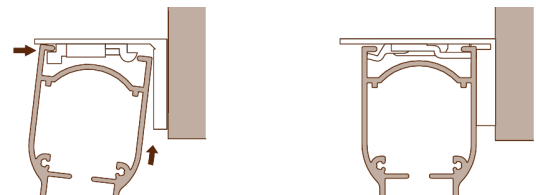

- 4** **Draaibeugel:** zet de arm weer dicht, zodat het plissé vastzit.

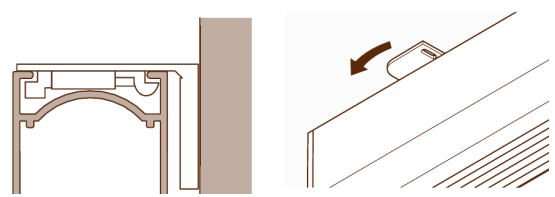


Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor jouw muur of plafond.


Alleen bij motor • Accu plaatsen

Doe dit vóór je het plissé ophangt (stap 2). De accu komt aan de **voorkant** van het bovenprofiel.

- 1 Haak de meegeleverde accuclips aan het bovenprofiel.

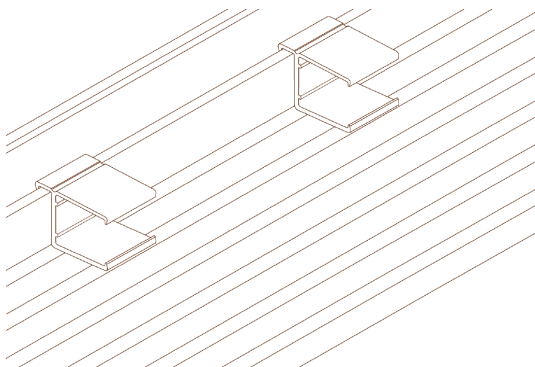


- 2 Druk de accu in de clips en sluit het snoer van de accu aan op het snoer dat uit het bovenprofiel komt.




Stap 3 & 4 • Veiligheidsklem plaatsen (ketting)

- 3 Plaats de veiligheidsklem **zo ver mogelijk** van het bedieningsmechanisme, zodat de ketting niet slap gaat hangen. Houd de klem tegen de muur en teken de 2 schroefgaten af. Boor de gaten en plaats de klem zo dat de **ketting goed strak** staat.

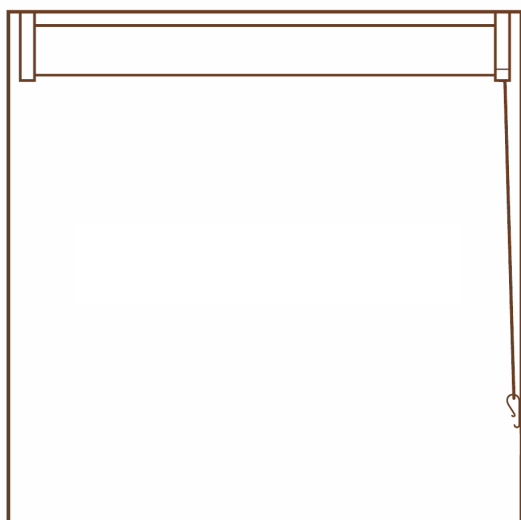

ZO VER MOGELIJK WEG, KETTING STRAK

- 4 Schroef de veiligheidsklem stevig vast met passende schroeven.




Tip: heeft je ketting een kinderveilige breekkoppeling? Dan hoeft je geen extra veiligheidsklem te plaatsen en kun je stap 3 en 4 overslaan.

Kinderen kunnen verstrikt raken als er geen veiligheidsvoorziening is geplaatst. Gebruik altijd een veiligheidsvoorziening om koorden en kettingen buiten bereik van kinderen te houden.


Bediening

MET KETTING

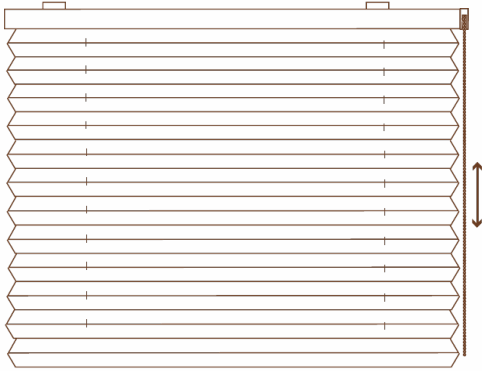

Omlaag of omhoog: trek aan de ketting tot het plissé op de gewenste hoogte is.

MET MOTOR

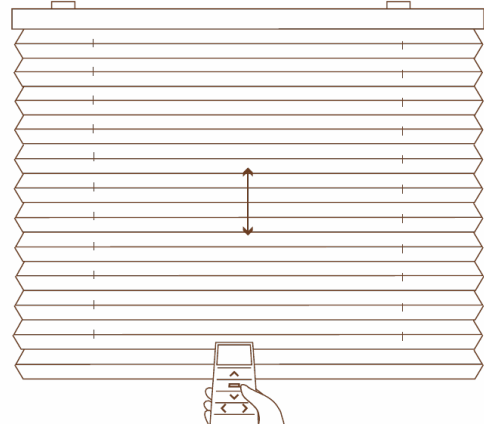

Volg de aparte bedieningshandleiding van de motor die je bij je plissé hebt gekregen.

Onderhoud

Het plissé is onderhoudsvrij. Controleer het wel af en toe op beschadigingen; een beschadigd onderdeel kan de werking verminderen of onveilig zijn. Laat eventuele reparaties direct uitvoeren.

Open en sluit het plissé regelmatig, en laat het minstens één keer per week een nacht volledig opgevouwen hangen. Zo blijven de plooien mooi in vorm.

Schoonmaken

Stof het plissé regelmatig af met een plumeau.

⚠ Veiligheid voor kinderen


Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Houd koorden en kettingen buiten bereik van kinderen en plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze geen lus vormen.

Plissé afnemen


Wil je het plissé later weer afnemen, bijvoorbeeld om de ramen te wassen? Zo doe je dat.

IN DE DAG


- 1 Veerbeugel:** duw het bovenprofiel richting het raam en haak het voorzichtig los aan de achterkant van de beugel.

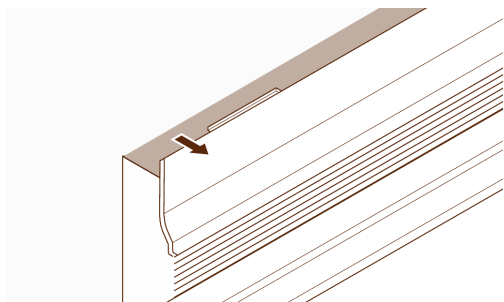

Eerst naar het raam duwen (1), dan loshaken (2).




- 2 Draaibeugel:** zet de arm open door hem naar rechts te draaien. Nu kun je het bovenprofiel uit de beugels halen.

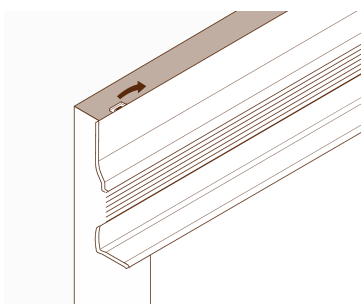


OP DE DAG

- 1 Veerbeugel:** duw het bovenprofiel richting het raam en haak het voorzichtig los aan de achterkant van de beugel.

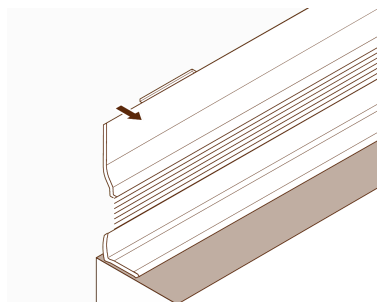

Eerst naar het raam duwen (1), dan loshaken (2).



- 2 Draaibeugel:** zet de arm open door hem naar rechts te draaien. Nu kun je het bovenprofiel uit de beugels halen.

